



一鍵開鎖，便利即時

出門不用帶鑰匙，
可於平板/手機整合門鎖，
並透過行動裝置控制門鎖；
再也不用花時間找鑰匙/
找鎖匠/等家人回來開門。



適用裝置

可於iOS/Android系統使用。



多功能4合1開鎖方式

- 藍芽APP
- 一鍵開鎖
- 密碼
- 鑰匙



掌控家中安全

簡單明瞭的APP介面，
可隨時查看進入歷史記錄，
輕鬆掌控家中安全。



 Bluetooth®

Bluetooth Smart Door Lock

PL1R-BLE

Bluetooth Smart Door Lock

PL1R-BLE

／產品特性

手機就是回家的鑰匙

透過APP設定及藍芽傳輸，一鍵解鎖，回家就是這麼容易。

沒有手機？忘了帶鑰匙？沒問題！

長輩、小孩也可使用密碼開鎖，訪客、清潔人員可使用一次性密碼開鎖。

低電量警示，停電也不怕無法回家

只要四顆4號電池，省電、方便易於更換。

錯誤密碼防護功能

輸入密碼連續錯誤5次，系統會啟動防護功能，自動停止所有電子功能運作。

鎖門頭關門定位點自動偵測

關門未確實，系統即會發出聲響警示。

自動上鎖功能


可自行設定自動上鎖時間。

容易安裝

適用一般門扇規格，可自行裝卸省時省力。

台灣製作

品質保證。

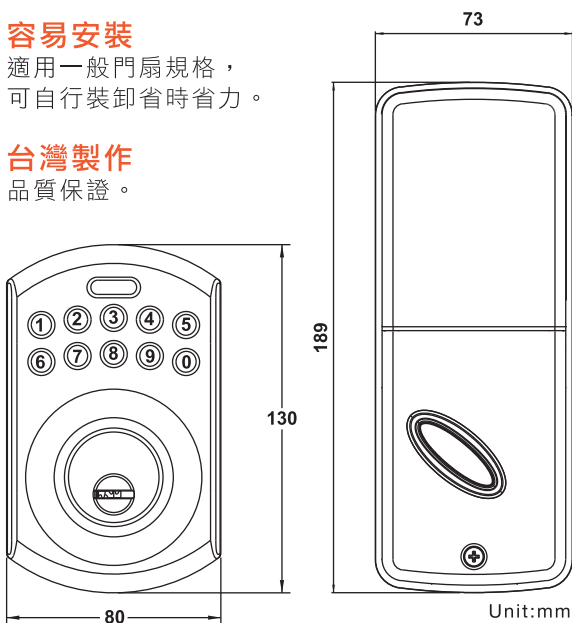

／安裝需求

- 需下載相容APP
- 適用於iPhone 4S或以上機型/Android 5.0版本以上
(且具有藍芽版本5的行動裝置)
- 安裝前請先確認門孔等相關規格
- 請加入LINE@dyt6890I與我們聯絡



產品規格

電源	DC6V, AA (1.5V) 鹼性電池4顆
機體材質	鋅合金
開門方式	一鍵開鎖/藍芽APP/密碼/鑰匙
背光設計	便於夜間使用
適用門厚	35~51mm
適用門孔尺寸	鎖體孔徑 \varnothing 54mm，鎖門孔徑 \varnothing 25mm
適用門邊距	60mm/70mm
鎖組	5珠，K溝槽鎖組(Kwikset keyway)
密碼	4-10位數 (1組管理者密碼，6組使用者密碼)
可搭配手機APP	可登錄6支手機使用
適用環境溫度	-20 $^{\circ}$ C~70 $^{\circ}$ C
適用環境濕度	30%~90%



EZSET 東隆五金工業股份有限公司 www.ezset.com.tw

總公司暨嘉義廠 / 621嘉義縣民雄工業區中華路82號 / TEL: +886-5-2918168 / FAX: +886-5-2918383
台北辦公室 / 104台北市中山北路二段44號14樓 / TEL: +886-2-25682568 / FAX: +886-2-25633568